

# 1. 伊那木曾連絡道路の概要

## 1) 整備区間

- ・整備区間 姥神峠道路 長野県木曾郡日義村(宮ノ越)～長野県木曾郡榑川村(奈良井)  
L=8.1km
- 榑兵衛峠道路 長野県木曾郡榑川村(奈良井)～伊那市(与地) L=7.6km
- ・構造規格 3種1級
- ・幅員 一般部 10.5m トンネル部 9.5m

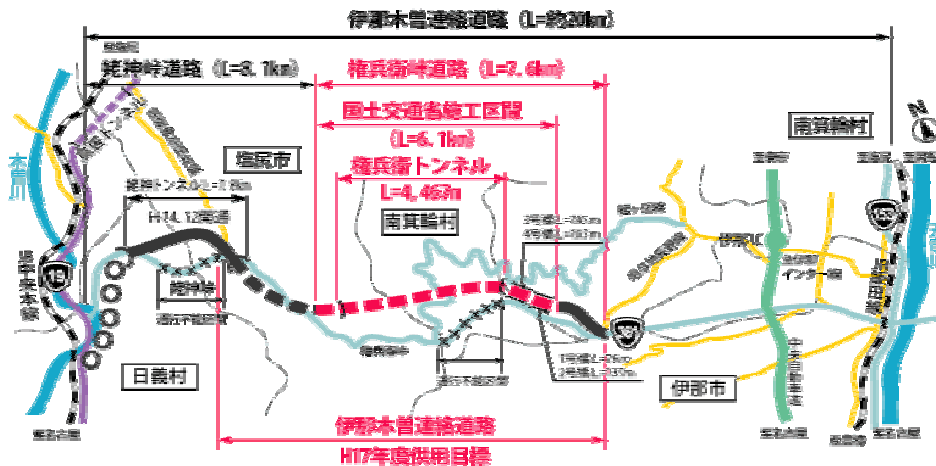


図 1-1 伊那木曾連絡道路の概要図

## 2) 事業経緯

昭和 36 年	国道 361 号の整備促進期成同盟会発足
昭和 55 年～57 年	幹線道路整備計画調査実施
昭和 58 年～平成 4 年	計画・実施調査実施
平成 3 年	事業化 上伊那南箕輪～伊那市 L1.5km
平成 4 年	工事着手
平成 4 年	トンネル開削期成同盟会発足
平成 5 年	事業化 榑川村～南箕輪村 L6.1km
平成 6 年 12 月	地域高規格道路「伊那木曾連絡道路」計画路線に指定 L20km
平成 7 年 4 月	整備区間指定 榑兵衛峠道路整備区間指定 工事着手 L6.1km
平成 7 年 8 月	姥神峠道路 整備区間指定 L4.6km
平成 8 年	姥神峠道路 事業化
	榑兵衛峠道路 工事完成 L1.5km
平成 9 年	姥神峠道路 工事着手。
平成 14 年 12 月	姥神峠道路トンネル L2.3km 完成
平成 15 年 12 月	榑兵衛峠道路トンネル 貫通。
平成 17 年度末	全線完成・供用予定。